

KRONOBERGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET

Nr 47. 1966.

B nr 47. Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter avseende grundvattentillgång för vattenförsörjningen för Vislanda kommuns vattentäkt vid Kojtet i Vislanda. (Anslås i Vislanda församling.)

Länsstyrelsen har den 17 maj 1966 med stöd av 2 kap. 64 och 66 §§ vattenlagen fastställt följande skyddsområde och skyddsföreskrifter avseende grundvattentillgång för vattenförsörjningen för Vislanda kommuns vattentäkt vid Kojtet i Vislanda.

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkes på bifogade karta. Området är indelat i inre och yttre skyddszon.

2 §

Inom den inre zonen närmast utanför vattentäktsfastigheten skall gälla följande.

- a) Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna c) och d) angivna produkter och ämnen får icke uppläggas. Sopor och latrin får ej nedgrävas.
- b) Avloppsvatten får icke utledas i marken. Andra avloppsledningar än sådana av täta rör och med täta fogar får icke anordnas.
- c) Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla denna föreskrift kommer att meddelas av Kungl. Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning, skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- d) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel,

gifter för bl. a. skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

- e) Grusexploatering djupare än en meter över högsta naturliga grundvattenytan eller under höjden + 148,5 m över riksplenet får ej ske.
- f) Vid grusexploatering och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven arbetsmaskin skall — då den icke är igång eller då den är avställd — vara försedd med ett helsvetsat plåttråg, anbringat under motorn och rymmande hela den förekommande bränslemängden.

3 §

Inom den yttre zonen skall gälla följande.

- a) Annat avloppsvatten än spillvatten från hushåll får ej utsläppas i marken.
- b) Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall, därest icke den strängare föreskriften för inre skyddszonen iakttages, vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla denna föreskrift kommer att meddelas av Kungl. Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- c) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl. a. skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- d) Grusexploatering får ej ske djupare än att med säkerhet den högsta naturliga grundvattenytan ej uppnås.
- e) Vid grusexploatering och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven arbetsmaskin skall — då den icke är i gång eller då den är avställd — vara försedd med ett helsvetsat plåttråg, anbringat under motorn och rymmande hela den förekommande bränslemängden.

4 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

5 §


Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger att däröver hos Konungen anföra besvär, vilka vid äventyr av talans förlust skola hava inkommit till Kungl. Socialdepartementet inom tre veckor eller, om menighet är klagande, fem veckor från delfåendet härav.

Växjö i landskansliet den 25 maj 1966.

GUNNAR HELÉN

Tage Kilander

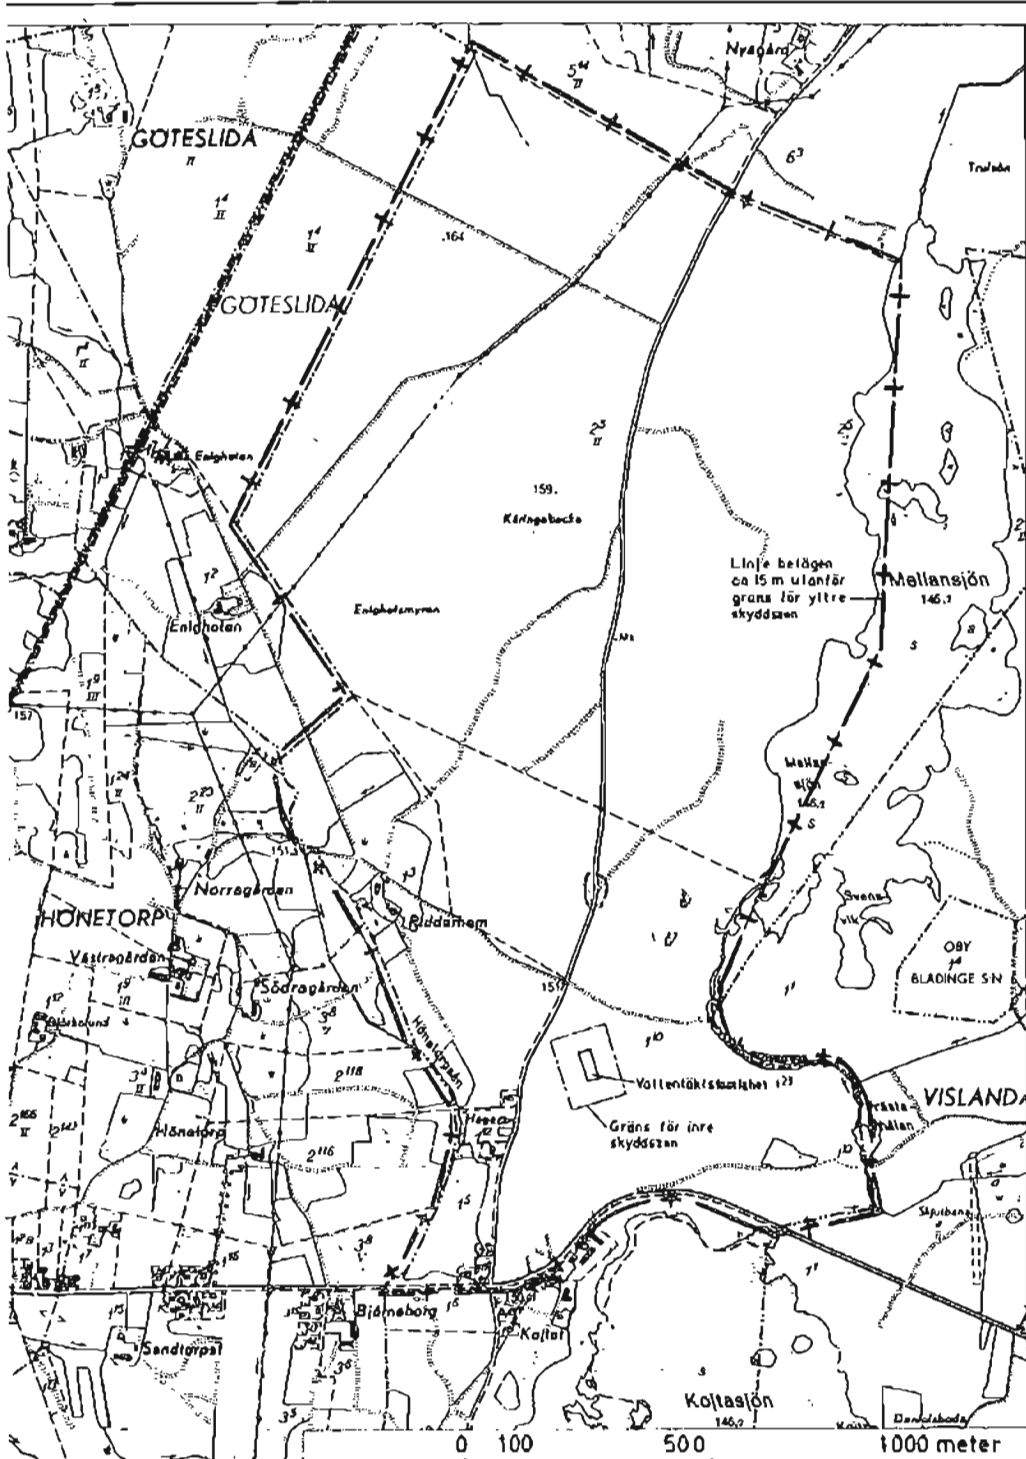

9.3.66.	FASTIGHETERNA 1:22 OCH 1:23.	Ed
17.9.65	SKYDDSOMRÅDETS VÄSTRA GRÄNS.	Ed
DATUM	REVIDERAD AVSEENDE	SION
VISLANDA VA-FÖRETAG		INGENJÖRSFIRMAN PEHRS & CO. Storgatan 14 - VXX 1 B Tel. 6170/1007a
VATTENTÄKT VID KOJTET		
Plan utvisande gränserna för vattenläktens inre och yttre skyddszon.		Skalar 1:40.000
		Konst. SEG
		Bild. LK
		334:15 c
		27/5 1966 <i>W. Schiller & S. J. J. J.</i>